


**System tłumienia wentylatora podmuchu
kotła energetycznego**


- **GWARANTOWANA
IZOLACYJNOŚĆ R=20 dB (A)**

- **SZYBKI MONTAŻ I DEMONTAŻ
CAŁEGO SYSTEMU**

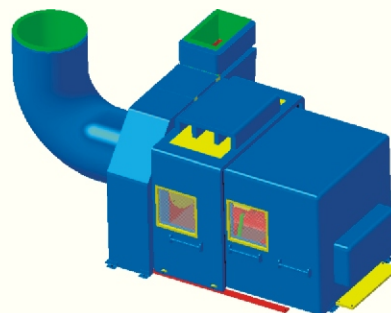


- **DOBRA WENTYLACJA
WEWNĄTRZ OSŁON**

- **OGRANICZONA EMISJA
HAŁASU STREF WYMIANY
POWIETRZA**

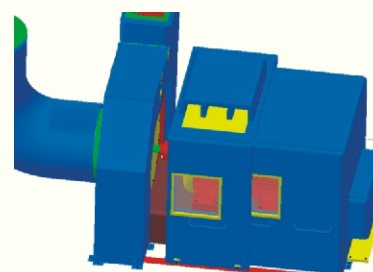


- **STAŁY DOSTĘP DO
NEWRALGICZNYCH MIEJSC**

**(SUWANA OSŁONA
REJONU SPRZĘGŁA)**

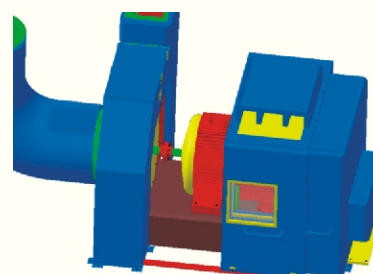


- **ZABUDOWANE POWIERZCHNIE
PRZESZKLONE
UMOŻLIWIĄJĄCE CIĄGŁY
NADZÓR WENTYLATORA**

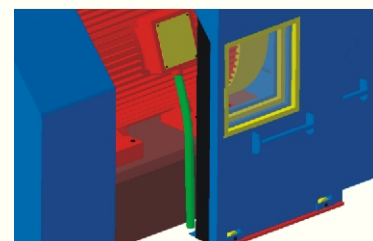

- **NIEWIELKIE WYMIARY
GABARYTOWE**

- **GWARANTOWANA
TRWAŁOŚĆ**



- **Kabiny dźwiękoszczelne**
- **Komory akustyczne**

- **DOBÓR CECH KONSTRUKCYJNYCH NA PODSTAWIE BADAŃ MODELOWYCH**

- **NAJNOWOCZEŚNIEJSZE MATERIAŁY**

- **POSADOWIENIE NA WIBROIZOLATORACH**

- **ZABUDOWANE OŚWIETLENIE**

- **GWARANTOWANA TRWAŁOŚĆ**

