


prospekt³²

TECHNICZNO - INFORMACYJNY

C/28/32

C/28/32

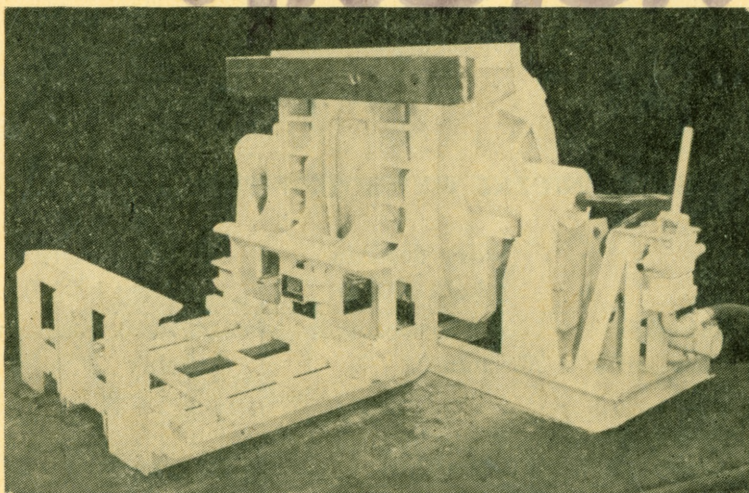

WYWRÓT PNEUMATYCZNY

N 549 / 76



ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU MASZYN GÓRNICZYCH POLMAG

CENTRALNY OŚRODEK PROJEKTOWO-
-KONSTRUKCYJNY MASZYN GÓRNICZYCH
KOMAG — GŁIWICE 1976

5167211


WYWRÓT PNEUMATYCZNY

DANE TECHNICZNE WYWROTÓW PNEUMATYCZNYCH

	Wozy średnie (około 2000 l)	Wozy małe (około 1000 l)
Wydajność	100 ÷ 120 wozów/h	100 ÷ 120 wozów/h
Rozstaw torów	750 mm	dowolny
Zużycie powietrza sprężonego	550 Nm ³ /h	400 Nm ³ /h
Wymiary	3500 × 2200 × 1500 mm	2600 × 1900 × 1500 mm
Ciężar wywrotu	5000 kG	3500 kG

ZASTOSOWANIE

Wywrot pneumatyczny jest przeznaczony do opróżniania wozów kopalnianych małych pojemności do 1000 l oraz wozów średnich pojemności do 2000 l stosowanych najczęściej do transportu kamienia podsadzkowego. Napęd pneumatyczny wywrotu pozwala na stosowanie go w warunkach zagrożenia gazowego kategorii B i C. Wywrot pneumatyczny zabudowuje się obok toru, po którym przetaczane są wozy kopalniane, przy czym odpowiednie prowadnice umieszczone na palecie wywrotu stanowią przedłużenie szyn. Małe gabaryty oraz lekkość konstrukcji pozwalają na stosowanie wywrotu pneumatycznego w transporcie oddziałowym.

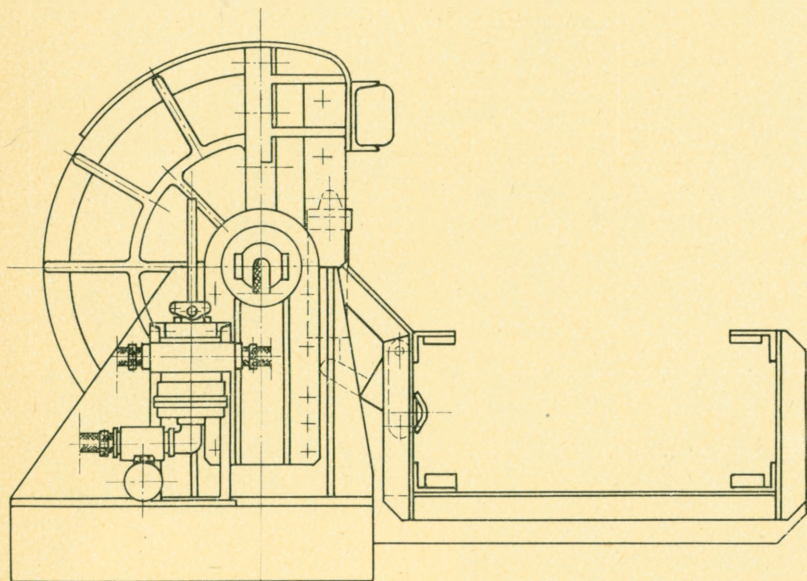

Schemat wywrotu pneumatycznego

PODSTAWOWY WARUNEK
BEZWYPADKOWEJ PRACY
TO PRZESTRZEGANIE ZASAD
I PRZEPISÓW

BHP

PRODUCENT	DOLNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH ul. Wrocławska 93, 58-300 Wałbrzych, tel.: 80-81, 75-50
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	CENTRALNY OŚRODEK PROJEKTO- WO-KONSTRUKCYJNY MASZYN GÓR- NICZYCH KOMAG ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice, tel.: 91-08-41

Opracowanie: mgr inż. J. Stachurski, A. Nagaj
Redaktor techniczny: J. Domanowska

ZGK, zam. 258/3/76 — 800 szt.

BIBLIOTEKA GŁÓWNA AGH



1000270681